



UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE ZASTAVE NA JARBOL SA "G" NOSAČEM

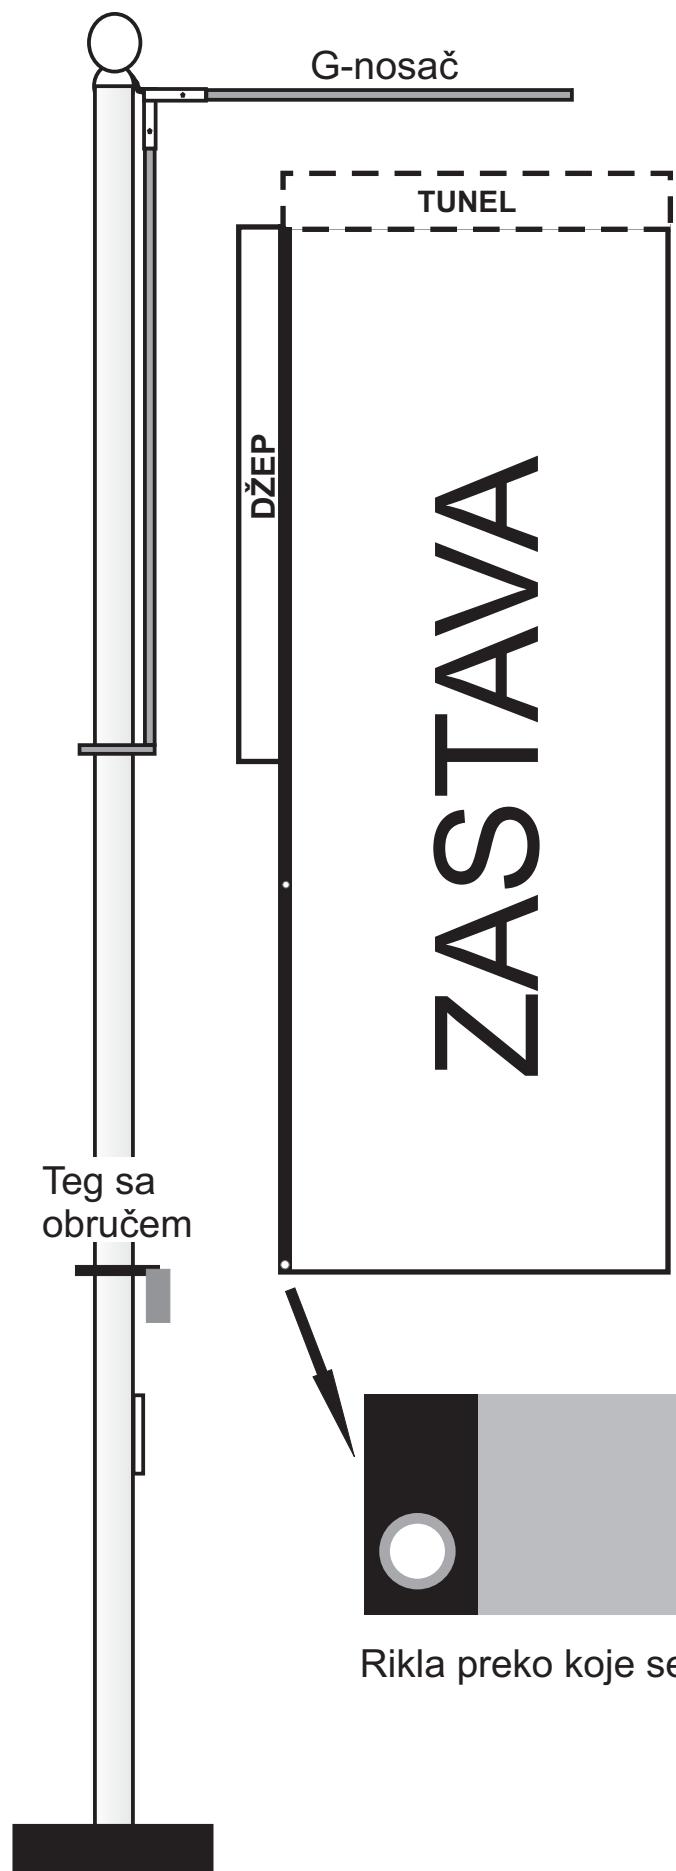

3

Uvlači se horizontalna strana "G" nosača kroz tunel na zastavi

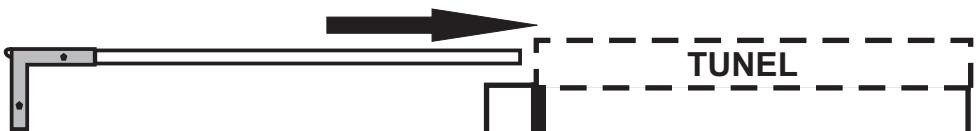

1

"G" nosač se spušta preko kanapa za koji je zakačen.

2

Odvrće se šraf na vertikalnom delu zgloba kako bi se vertikalni deo "G" nosača izvukao

4

Uvlači se vertikalna strana "G" nosača kroz džep na zastavi

5

Nakon provlačenja "G" nosača kroz zastavu, vertikalna cev se vraća u zglob i šraf sa slike 2 zavrće

6

Teg sa obručem se obavezno fiksira za metalnu riklu u donjem levom uglu zastave pomocu karabinjera ili šrafa

ZASTAVA